


Больше мощности — больше возможностей

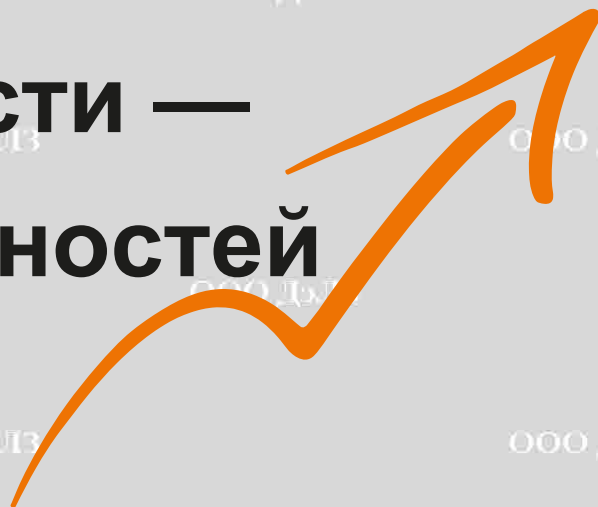

Устройства Kyocera ECOSYS разработаны для достижения высоких результатов при меньших затратах. Благодаря долговечным компонентам, низкому энергопотреблению и надежной работе они помогут вашей компании работать эффективнее, сокращая расходы и время простоя до минимума.

ECOSYS MZ3201ix

Низкое потребление энергии

Копирование, цветное сканирование и факс

Приложения, готовые к работе в облаке

32/17 страниц A4/A3 в минуту

Эргономичный цветной сенсорный экран

Минимальная занимаемая площадь



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ¹

Панель управления: 177,8 мм, цветной сенсорный дисплей со звуковой

Производительность: 32/17 страниц A4/A3 в минуту, двусторонняя печать: 29 страниц A4 в минуту, двустороннее копирование: 16 страниц A4 в минуту

Разрешение: 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi (сканер/копир)

Время разогрева: Не более 21,5 сек.

Время выхода первого отпечатка: Не более 5,2 сек.

Время выхода первой копии: Не более 6,2 сек. (АПО), Не более 5,2 сек. (стекло экспонирования)

Процессор: Cortex-A53, 2 ядра, 1,4 ГГц

Память: Стандартно 2 Гб, Макс. 2 Гб + SSD (64/256/512 Гб)

Стандартный интерфейс: 1 X USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB хост-интерфейс, гигабитный Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), опционный Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 слота eSATA для опционного принт-сервера, SSD или факс-контроллера, слот для опционной SD-карты, NFC-метка

Встроенное ограничение доступа: 100 кодов доступа

Габариты (Ш x Г x В): 590 x 585 x 688 мм (включая автоподатчик оригиналов)

Вес: Около 49 кг (с автоподатчиком оригиналов/без тонера)

Источник питания: 220 ~ 240 В, 50/60 Гц

Потребление энергии: Печать: 490 Вт, Копирование: 490 Вт, Режим низкого потребления: 45 Вт, Режим готовности: 70 Вт, Спящий режим: 0,3 Вт

Шумность/давление звука по ISO 7779/ISO 9296: Копирование/Печать: 64 дБ (А), Ждущий режим: 40 дБ (А)

Стандарты безопасности: TUV/GS, CE

Аппарат произведен в соответствии с ISO 9001 и ISO 14001.

РАБОТА С БУМАГОЙ²

Запас бумаги: Многоцелевой лоток: 100 листов, 45–256 г/м², А3, А4, А5, А6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, нестандартная (от 98 x 148 до 297 x 432 мм), Фронтальная кассета: 500 листов, 60–163 г/м², А3, А4, А5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Макс. запас, включая опции: 1 600 листов

Дуплекс: Стандартное устройство, 60–163 г/м²

Автоподатчик оригиналов: Стандартное реверсивное устройство на 50 листов, А3, А4, А5, B5, Letter, Legal, нестандартные (от 50х50 до 297х432 мм), Односторонние оригиналы: 45–160 г/м², Двусторонние оригиналы: 50–120 г/м²

Выходной лоток: До 300 листов, 250 листов изображением вниз (основной лоток) плюс 50 листов (встроенный разделитель заданий)

ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ

Язык контроллера: PRESCRIBE

Эмуляции: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 совместимо), PDF Direct Print, XPS Direct Print и Open XPS

Операционные системы: Все современные ОС Windows, MAC OS X версии 10.8 и выше, Unix, Linux, а также другие ОС по запросу

Шрифты/штрих-коды: Векторные: 93 шрифта (PCL6), 93 шрифта (KPDL3), 4 шрифта (Calibri), 4 шрифта (Cambria), Растровые: 1 шрифт, 79 шрифтов: преобразованы как контурные, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417)

Возможности: Прямая печать зашифрованных PDF, IPP-печать, печать по e-mail, WSD-печать, печать по SSL, IPsec, SNMPv3, быстрая копия/пробная печать, безопасная печать, сохранение и управление заданиями

Поддержка мобильной печати: Приложение KYOCERA Mobile Print для iOS и Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, облачная печать Google

ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Макс. формат оригинала: A3/Ledger

Мультикопирование: 1–998 экземпляров

Плавное масштабирование: 25–400% с шагом 1%

Стандартные масштабы: 5 уменьшения / 5 увеличения

Режим экспонирования: Авто, ручной: 9 градаций

Тип изображения: Текст + Фото, Фото, Текст, График/Карта

Возможности: Одно сканирование - много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, приоритетная печать, двустороннее копирование, разделение, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, копирование удостоверений личности, пропуск пустых страниц

ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЯ

Функции: Сканирование в e-mail, сканирование по FTP/SMB, сканирование на USB-хост, сетевой TWAIN, WIA/WSD-сканирование, сканирование в облако (OneDrive, SharePoint, Google Drive, KICIM) с помощью KCC (Kyocera Cloud Capture, приложение Scan to Cloud)

Скорость: 50 ipm (300 dpi, А4, ч/б), 50 ipm (300 dpi, А4 цветные)

Разрешение: 300 dpi x 300 dpi (по умолчанию), 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi только для TWAIN/WIA, 256 оттенков на цвет

Макс. формат сканирования: A3, Ledger

Тип оригинала: Фото, фото, текст + фото, блеклый текст / тонкие линии, оптимизированный для распознавания

Типы файлов: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF с шифрованием, сжатый PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

Метод сжатия: MMR/JPEG

Возможности: Цветное сканирование, адресная книга, поддержка Active Directory, шифрование данных, одновременная отправка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать), пропуск пустой страницы

ФУНКЦИИ ФАКСА (ОПЦИЯ)

Совместимость: ITU-T Super G3

Скорость модема: До 33,6 кбит/сек.

Скорость передачи: Не более 3 секунд (JBIG)

Скорость сканирования: Не более 2,0 секунд

Адресная книга: 300 записей

Плотность сканирования: Обычная: 8 точек/мм x 3,85 линий/мм (200 x 100 dpi), Высокая: 8 точек/мм x 7,7 линий/мм (200 x 200 dpi), Супервысокая: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм (200 x 400 dpi), Ультравысокая: 16 точек/мм x 15,4 линий/мм (400 x 400 dpi), Полутона: 256 градаций

Макс. формат оригинала: A3, Ledger, Банер: 1600 мм

Метод сжатия: JBIG, MMR, MR, MH

Прием в память: Не менее 700 страниц

Возможности: Сетевой факс, прием/передача с поворотом, прием/передача с шифрованием, прием в память, почтовый ящик, удаленная диагностика, полигонная передача/прием, широковебательная рассылка

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ³

Тонер-кассета: TK-6860, черный тонер на 15 000 страниц А4, TK-6880, черный тонер на 5 000 страниц А4

Стартовый тонер на 3 000 страниц А4

ОПЦИИ

Scan Extension Kit (A) (AC): Опция сканирования в индексированный PDF (встроенное распознавание) и преобразования в или MS Office (docx, xlsx, pptx)

Fax System: Факс-контроллер Fax System

Работа с бумагой:

PF-470: Тумба с лотком на 500 листов; 52–256 г/м², А3, А4, А5, B5, Letter, Legal, нестандартная (от 98 x 148 до 297 x 432 мм)

PF-471: Тумба с лотками 2 X 500 листов; 52–256 г/м², А3, А4, А5, B5, Letter, Legal, нестандартная (от 98 x 148 до 297 x 432 мм)

Устройство с поддержкой облачных технологий⁴:

Kyocera Cloud Capture (KCC): Решение Scan to Cloud and Document Capture доступно на устройстве; для его использования требуется активация пробного периода. Сканирование в e-mail, сканирование в облако (OneDrive, Google Drive, SharePoint, KICIM), преобразование в форматы PDF, TIFF, JPEG и индексированный PDF.

Kyocera Cloud Print and Scan (KPCS): Решение управления печатью, затратами и обеспечения безопасности

Kyocera Cloud Information Manager (KICIM): Решение управления документами, позволяющее оцифровывать документы и создавать более эффективные рабочие места.

ОПЦИОННЫЕ ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

HD-17: SSD на 64 Гб

HD-18: SSD на 256 Гб

HD-19: SSD на 512 Гб

SD-карта: Для печати бланков, шрифтов, логотипов, хранения макросов и для приложений HyPAS™, **флеш-память:** Поддерживает прямую печать и сканирование файлов PDF, XPS, TIFF, JPEG через интерфейс USB-хост

UG-33: Поддержка ThinPrint

USB Card Reader + Card Authentication Kit (B) (AC): Поддерживаются различные ключи аутентификации. Держатель транспондера входит в конструкцию.

ОПЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

IB-37: Поддерживает сети WiFi 2,4 ГГц/5 ГГц

IB-38: Поддерживает сети WiFi 2,4 ГГц

IB-53: Плата гигабитного Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-54: Интерфейс беспроводной ЛВС (802.11 a/b/g/n/ac)

IB-55: Интерфейс беспроводной ЛВС (802.11 b/g/n)

ТУМБЫ-ПОДСТАВКИ

CB-470: Деревянная тумба-подставка на колесах и с местом для хранения

CB-471: Деревянная подставка для увеличения высоты (используется только с PF-470 или PF-471)

CB-472: Металлическая тумба-подставка на колесах и с местом для хранения

CB-473: Металлическая подставка для увеличения высоты (используется только с PF-470 или PF-471)

ГАРАНТИЯ

Стандартная гарантия: 1 год (12 месяцев)⁵

Гарантия на узлы с высоким ресурсом: Компания KYOCERA предоставляет гарантию на блоки барабана и проявки сроком 1 год (12 месяцев) или 100 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше), при условии, что каждое аппарат используется и обслуживается в соответствии с инструкциями производителя.

¹ Платформа KYOCERA ECOSYS Laser Monochrome HyPAS™.

² Указанный запас бумаги рассчитан для толщины листов не более 0,11 мм. Пожалуйста, используйте бумагу, рекомендованную KYOCERA.

³ Средний ресурс тонера в соответствии с ISO/IEC 19752.

⁴ Доступные опции и функции зависят от тарифного плана.

⁵ В зависимости от страны.

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX и KX Driver являются товарными знаками компании Kyocera. Mac OS и AirPrint являются товарными знаками Apple, Inc. Mopria является товарным знаком Mopria Alliance, Inc. Windows является товарным знаком Microsoft, Inc. Все другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев

HyPAS™



ООО "ДэлЗ"

ООО "ДэлЗ"

Московская обл., Красногорский район, пос. Путилково,

69 км МКАД, МТВК «Гринвуд», строение 1

Тел. +7 (495) 661-66-91

www.dalz.ru – info@dalz.ru



www.dalz.ru