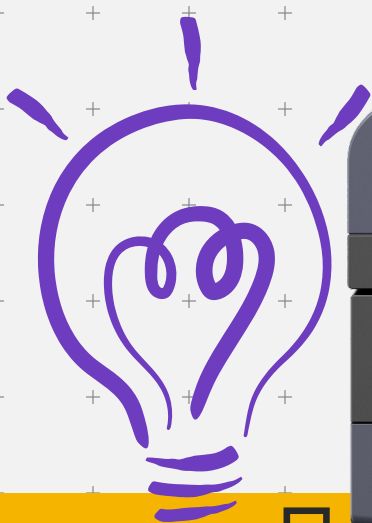


TASKalfa MZ3200i: революционно универсальный принтер

TASKalfa MZ3200i - это воистину надежное монохромное МФУ А3 для малых и средних рабочих групп во всех секторах экономики, которым требуется высокая производительность и надежность при оптимальных инвестициях в средства документооборота.

**TASKalfa MZ3200i****До 32 страниц в мину****Запас от 1100 страниц****Дружелюбный дисплей****Повышенная безопасность****Доказанная надежность**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления: 10,1 дюймовый цветной сенсорный дисплей, звуковой сигнал, отклоняемый на 15° - 90°
Производительность: 32/17 страниц A4/A3 в минуту
 Двусторонняя печать: 29 страниц A4 в минуту
 Двустороннее копирование: 32 страницы A4 в минуту
Разрешение: 1200 x 1200 dpi (с понижением скорости), 600 x 600 dpi (сканирование/копирование)
Время прогрева: Не более 18 секунд
Время первого отпечатка: Не более 4,9 секунды
Время первой копии: Не более 6,3 секунды (DP7140), 4,3 секунды (со стекла экспонирования)
ЦПУ: PANTHER ARM A53 1,6ГГц
Память: Стандартно 4Гб + 32Гб SSD, опционный НЖМД 320Гб или 1Тб
Стандартный интерфейс: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB хост, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, поддержка 802.3az), опция Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eSATA слота для опционного сервера печати или факс-контроллера, слот для опции Wireless LAN, слот для опционной SD-карты, NFC-метка
Габариты (Ш x Г x В): 594 x 696 x 683 мм
Вес: Около 58 кг
Электропитание: 220 ~ 240 V, 50/60 Гц
Потребление электроэнергии: Печать: 510Вт, коирование: 510Вт, режим низкого потребления: 70Вт, режим готовности: 100 Вт, спящий режим: 0,5 Вт
Шумность: Спящий режим: неизмеримо низкий, режим готовности: неизмеримо низкий, печать: 46,9 дБ (А) LpA
Стандарты безопасности: TÜV/GS, CE

РАБОТА С БУМАГОЙ

Все данные по запасу бумаги основаны на толщине бумаги до 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную Kyocera, при нормальных условиях окружающей среды.

Запас бумаги: Многоцелевой лоток: 100 листов, 45 – 256 г/м² (A4/Letter и меньше), 52 – 163 г/м² (A4/Letter и меньше), фронтальные кассеты: 2 x 500 листов, 60 – 163 г/м², макс. запас: 4100 листов A4
Дуплекс: Стандартное устройство, 60 – 163 г/м². A3 – A5R
Емкость выходного лотка: 250 листов изображением вниз

ФУНКЦИЯ ПЕЧАТИ

Язык контроллера: Prescribe
Эмуляции: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 совместимая), прямая печать PDF, прямая печать XPS и OpenXPS
Операционные системы: Все текущие ОС Windows, MAC OS X Version 10.9 и выше, Linux, как и другие ОС по запросу
Шрифты/штрих-коды: 93 контурных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL 3), 4 шрифта (Calibri), 4 шрифта (Cambria), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417)
Возможности печати: Прямая печать зашифрованного PDF, IPP-печать, печать по e-mail, WSD-печать, безопасная печать по SSL, IPsec, SNMPv3, быстрая копия, пробная печать и удержание, конфиденциальная печать, сохранение задания и управление заданиями
Поддержка мобильной печати: AirPrint, Mopria, совместима с Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (опция), приложения MyPanel и KYOCERA Mobile Print для iOS и Android

ФУНКЦИЯ КОПИРОВАНИЯ

Макс. формат оригинала: A3/Ledger
Мультикопирование: 1 – 9999
Масштабирование: 25–400% с шагом 1%
Стандартные масштабы: 5 уменьшения / 5 увеличения
Режимы экспонирования: Авто, ручной: 17 градаций
Тип изображения: Текст + фото, фото, текст, карта
Возможности: 1 сканирование - много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, повтор изображения, нумерация страниц, режим обложки, режим буклета, прерывание копирования, наложение формы, автовыбор кассеты, пропуск пустой страницы, коррекция перекося

ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ

Возможности: Сканирование в email, по FTP, по SMB 3.0, на USB-хост, в ящик, сетевое TWAIN-сканирование, WSD-сканирование (сетевой драйвер WIA)
Производительность: 200 ipm (300 dpi, A4, дуплекс, ч/б, с DP-7160/DP-7170)
Разрешение: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (только для TWAIN WIA драйвера), 256 оттенков для каждого цвета
Макс. формат сканирования: A3, Ledger
Тип изображения: Текст, фото, текст + фото, блеклый текст / тонкие линии, оптимизированное для OCR
Типы файлов: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, зашифрованный PDF, сжатый PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, индексированный PDF(опция), файлы MS Office (опция)

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ (ОПЦИЯ)

Совместимость: ITU - T Super G3
Скорость модема: До 33,6 кбит/сек
Скорость передачи: Менее 3 секунд (JBIG)
Скорость сканирования: Менее 2,0 секунд
Адресная книга: 2000 записей
Разрешение сканирования: Обычное: 8 точек/мм x 3,85 линий/мм (200 x 100 dpi), Высокое: 8 точек/мм x 7,7 линий/мм (200 x 200 dpi), Супервысокое: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм (200 x 400 dpi), Ультравысокое: 16 точек/мм x 15,4 линий/мм (400 x 400 dpi), Полутона: 256 оттенков
Макс. формат оригинала: A3, Ledger, баннер: 1600мм
Метод сжатия: JBIG, MMR, MR, MH
Возможности: Сетевой факс, передача/прием с поворотом изображения, передача/прием с шифрованием, прием двусторонних сообщений, прием в память, почтовый ящик, дистанционная диагностика, поллиновый прием/передача, broadcast, опционный интернет-факс, факс на две линии при установке второго контроллера Fax System 12

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тонер: TK-7135K, черный тонер на 20 000 страниц A4
Скрепки: SH-10, 3 x 5000 степлирований, для DF-7120, SH-12, 3 x 5000 степлирований, для DF-791
Опции: Fax System 12, Internet Fax Kit (A) AC, Scan Extension Kit (A) AC, сканирование в индексированный PDF (OCR), конвертор в PDF или MS Office (docx, xlsx, pptx)

Работа с оригиналами и бумагой:
 DP-7140 автоподатчик оригиналов: (рверсивный), 50 листов, 45–160 г/м² (односторонние), 50–120 г/м² (двусторонние), A5R – A3, баннер до 1900 мм

DP-7150 автоподатчик оригиналов: (рверсивный), 140 листов, 35–160 г/м² (односторонние), 50–120 г/м² (двусторонние), A6R – A3, баннер до 1900 мм

DP-7160 автоподатчик оригиналов: (однопроходный), 320 листов при 50 - 80 г/м², 35–220 г/м² (односторонние), 50–220 г/м² (двусторонние), A6R – A3, баннер до 1900 мм

DP-7170 автоподатчик оригиналов: (однопроходный с ультразвуковым датчиком), 320 листов при 50 - 80 г/м², 35–220 г/м² (односторонние), 50–220 г/м² (двусторонние), A6R – A3, баннер до 1900 мм

PF-791: 500 листов x 2 кассеты, 60–256 г/м², A5R – A3

PF-810: 3000 листов A4, 60–256 г/м², A4, B5, Letter

DF-791 финишер + AK740*, главный лоток: 3000 листов A4, 60–256 г/м², B5R – A3, степлирование до 65 листов A4 или 30 листов A3 в 3 положениях, *для установки требуется транспортный мост AK-740

DF-7120 финишер + AK-740*, 1000 листов A4 52–300 г/м², A6R – SRA3, степлирование до 50 листов A4 или 30 листов A3 в 3 положениях, *для установки требуется транспортный мост AK-740

PH-7A/B/C/D для DF-791 и DF-7120, 2-отверстия/4-отверстия/шведский тип, 45–300 г/м², A5R – A3

MT-730(B) сортировщик для DF-791, 7 лотков x 100 листов A4, 50 листов A3/B4, 60–163 г/м²

Электронные опции: HD-15: НЖМД 320 Гб, HD-16: НЖМД 1 Тб, NK-7120: цифровая клавиатура, Keyboard Holder 10, UG-33 AC: поддержка ThinPrint, эмулятор (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630), USB-устройство чтения смарт-карт + Card Authentication Kit (B) AC поддерживает различные ключи аутентификации. Держатель устройства чтения смарт-карт стандартное устройство .

Опционные интерфейсы:
 IB-37: беспроводный сетевой интерфейс (USB : 5ГГц/2,4ГГц)
 IB-38: беспроводный сетевой интерфейс (USB : 2,4ГГц)
 IB-50: гигабитный ствой интерфейс 10 BaseT/100 BaseT/1,000 BaseT
 IB-51: беспроводный сетевой интерфейс (802.11b/g/n)

Опционные автоподатчики оригиналов

**DP-7170**

Однопроходный автоподатчик
емкость 320 листов
датчик скрепок и сдвоенных листов
100 ipm 1-стор / 200 ipm 2-стор

**DP-7160**

Однопроходный автоподатчик
емкость 320 листов
датчик сдвоенных листов
100 ipm 1-стор / 200 ipm 2-стор

**DP-7150**

Реверсивный автоподатчик
емкость 140 листов
80 ipm 1-стор / 48 ipm 2-стор

**DP-7140**

Реверсивный автоподатчик
емкость 50 листов
50 ipm 1-стор / 16 ipm 2-стор

Опционные финишные устройства

PH-7A

Внутренний дырокол на
2/3 отверстия для
финиера DF-7120

**DF-7120**

Финишер на 1000 листов
со степлером на 50
листов

**AK-740**

Транспортный мост,
необходимый для
финишера DF-7120 или
DF-791



TASKalfa MZ3200i

**DT-730 (B)**

стол для оригиналов
Оptionная платформа, на
которой размещаются оригиналы
перед копированием

**NK-7120**

цифровая клавиатура
опциональная внешняя клавиатура
пользовательского интерфейса

**MT-730 (B)**

Сортировщик с 7
лотками на 100 листов
каждый для финишера
DF-791


**DF-791**

Финишер на 3000 листов
со степлером на 65
листов

PH-7A

Внутренний дырокол на
2/3 отверстия для
финишера DF-791

Опционные лотки подачи бумаги

**PF-791**

Тумба-подставка
с 2 лотками по 500 листов
A5R-A3

**PF-810**

Тумба-подставка
с tandemным лотком
на 3000 листов
A4, B5, Letter

IB-37

Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц

HD-16

НЖМД на 1 Тб

HD-15

НЖМД на 320 Гб

FAX System I2**Internet FAX Kit (A)****Card Authentication Kit (B)****IB-50 гигабитный сетевой интерфейс****IB-51 беспроводной сетевой интерфейс****PLATEN TYPE E****UG-33 Thin Print****UG-34 опциональная эмуляция принтеров****Scan Extension Kit (A)****Keyboard Holder 10****DT-730 (B) стол для документов**



TASKalfa MZ3200i - это монохромное многофункциональное устройство превосходно подходящее для офисов и рабочих групп, нуждающихся в дополнительных функциональных возможностях, простоте эксплуатации и возможностях кастомизации средств документооборота. TASKalfa MZ3200i гарантирует высокую производительность и надежность при минимальном влиянии на окружающую среду.

HyPAS™



ООО "ДэЛЗ"

Партнер Kyocera Document Solutions

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

Kyocera Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press.
All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.
©2022 KYOCERA Document Solutions Europe, B. V.