kyoceradocumentsolutions.eu

TASKalfa MZ4000i: Будущее уже здесь!

TASKalfa MZ4000i поистине надежное монохромное МФУ A3 для небольших и средних рабочих групп любых секторов экономики, где требуется высокая производительность и наджность в сочетании с оптимальными капиталовложениями в средства документооборота.

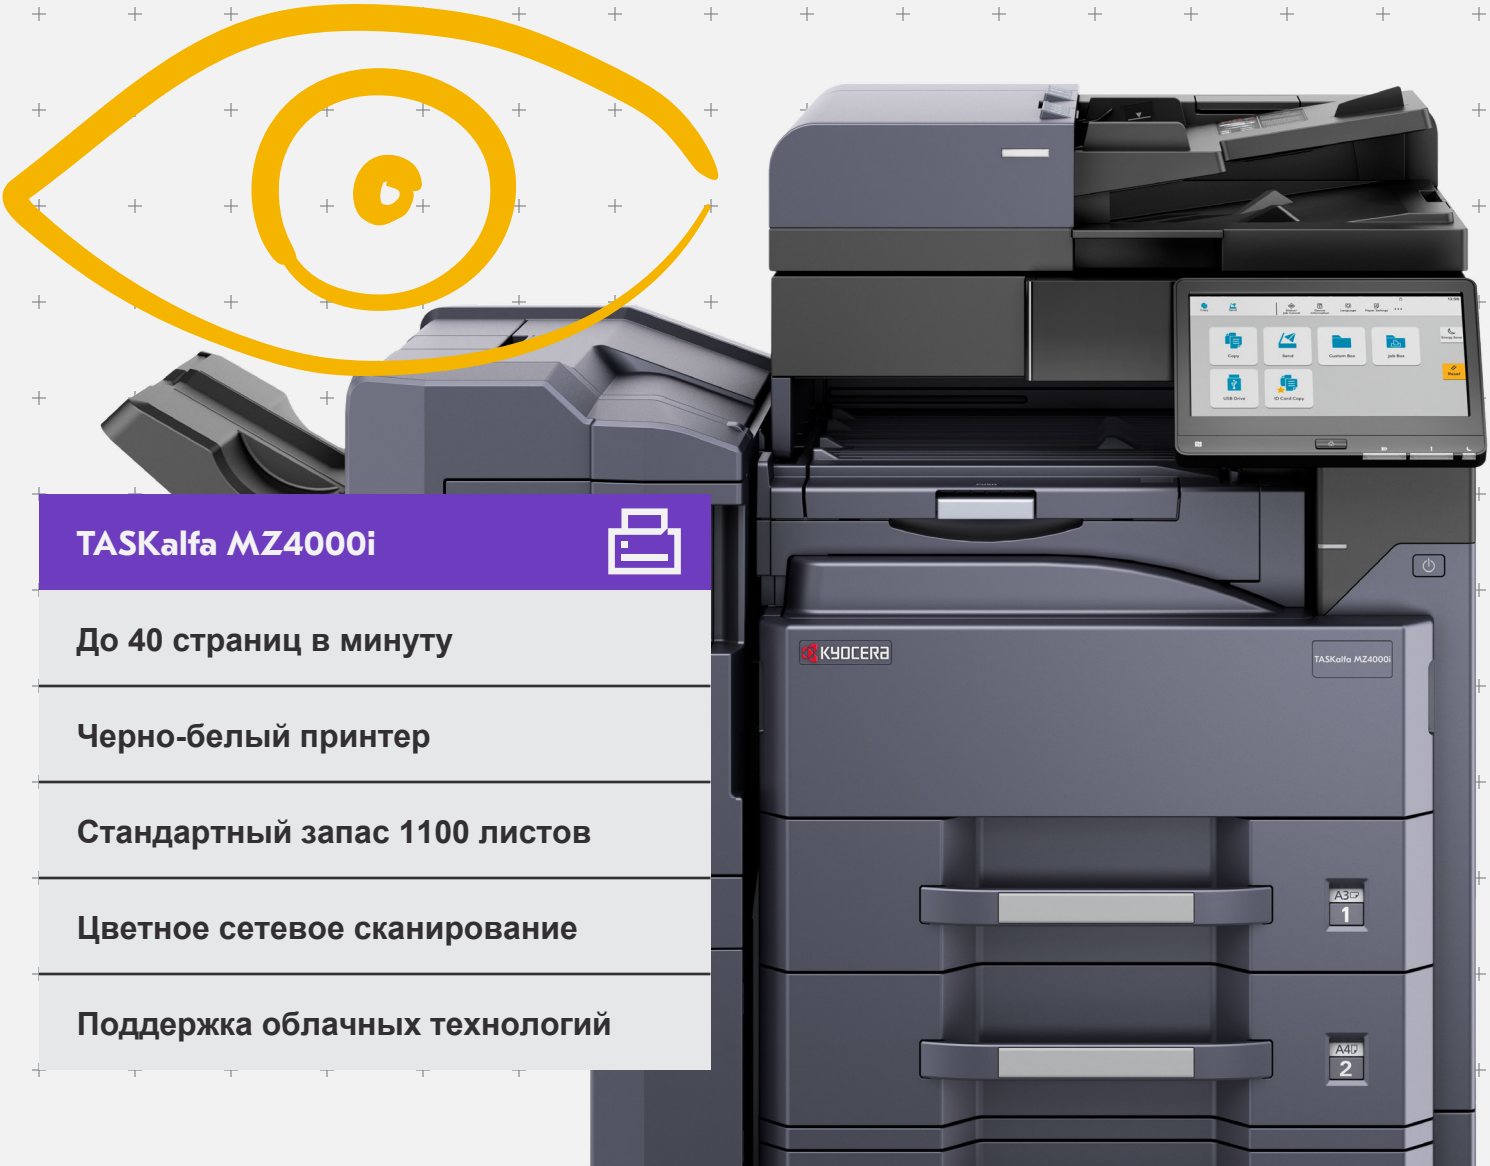

TASKalfa MZ4000i

- До 40 страниц в минуту
- Черно-белый принтер
- Стандартный запас 1100 листов
- Цветное сетевое сканирование
- Поддержка облачных технологий

TASKalfa MZ4000i

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Панель управления: 10,1 дюймовый цвтной сенсорный дисплей, звуковой сигнал, отклоняемый на 15° - 90°
Производительность: 40/21 страниц A4/A3 в минуту
Двусторонняя печать: 36 страниц A4 в минуту
Двустороннее копирование: 40 страниц A4 в минуту
Разрешение: 1200 x 1200 dpi (с понижением скорости), 600 x 600 dpi (сканирование/копирование)
Время прогрева: Не более 18 секунд
Время первого отпечатка: Не более 4,2 секунды
Время первой копии: Не более 5,6 секунды (DP7140), 3,6 секунды (со стекла экспонирования)
ЦПУ: PANTHER ARM A53 1,6ГГц
Память: Стандартно 4Гб + 32Гб SSD, опционный НЖМД 320Гб или 1Тб
Стандартный интерфейс: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB хост, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, поддержка 802.3az), опция Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO слота для опционного сервера печати или факс-контроллера, слот для опции Wireless LAN, слот для опционной SD-карты, NFC-метка
Габариты (Ш x Г x В): 594 x 696 x 683 мм
Вес: Около 58 кг
Электропитание: 220 ~ 240 V, 50/60 Гц
Потребление электроэнергии: Печать: 600Вт, коирование: 600Вт, режим низкого потребления: 70Вт, режим готовности: 100 Вт, спящий режим: 0,5 Вт
Шумность: Спящий режим: неизмеримо низкий, режим готовности: неизмеримо низкий, печать: 48,7 дБ (A) LpA
Стандарты безопасности: TÜV/GS, CE

РАБОТА С БУМАГОЙ

Все данные по запасу бумаги основаны на толщине бумаги до 0,11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную Kyocera, при нормальных условиях окружающей среды.

Запас бумаги: Многоцелевой лоток: 100 листов, 45 – 256 г/м² (A4/Letter и меньше), 52 – 163 г/м² (A4/Letter и меньше), фронтальные кассеты: 2 x 500 листов, 60 – 163 г/м², макс. запас: 4100 листов A4
Дуплекс: Стандартное устройство, 60 – 163 г/м². A3 – A5R
Емкость выходного лотка: 250 листов изображением вниз

ФУНКЦИЯ ПЕЧАТИ

Язык контроллера: Prescribe
Эмуляции: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 совместимая), прямая печать PDF, прямая печать XPS и OpenXPS
Операционные системы: Все текущие ОС Windows, MAC OS X Version 10.9 и выше, Linux, как и другие ОС по запросу
Шрифты/штрих-коды: 93 контурных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL 3), 4 шрифта (Calibri), 4 шрифта (Cambria), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417)
Возможности печати: Прямая печать зашифрованного PDF, IPP-печать, печать по e-mail, WSD-печать, безопасная печать по SSL, IPsec, SNMPv3, быстрая копия, пробная печать и удержание, конфиденциальная печать, сохранение задания и управление заданиями
Поддержка мобильной печати: AirPrint, Mopria, совместима с Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (опция), приложения MyPanel и KYOCERA Mobile Print для iOS и Android

ФУНКЦИЯ КОПИРОВАНИЯ

Макс. формат оригинала: A3/Ledger
Мультикоирование: 1 – 9999
Масштабирование: 25–400% с шагом 1%
Стандартные масштабы: 5 уменьшения / 5 увеличения
Режимы экспонирования: Авто, ручной: 17 градаций
Тип изображения: Текст + фото, фото, текст, карта
Возможности: 1 сканирование - много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, повтор изображения, нумерация страниц, режим обложки, режим буклета, прерывание копирования, наложение формы, автовыбор кассеты, пропуск пустой страницы, коррекция перекоса

ФУНКЦИЯ СКАНИРОВАНИЯ

Возможности: Сканирование в email, по FTP, по SMB 3.0, на USB-хост, в ящик, сетевое TWAIN-сканирование, WSD-сканирование (сетевой драйвер WIA)
Производительность:
200 ipm (300 dpi, A4, дуплекс, ч/б, с DP-7160/DP-7170)
Разрешение: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi, 1200dpi x 1200dpi (только для TWAINи WIA драйвера), 256 оттенков для каждого цвета
Макс. формат сканирования: A3, Ledger
Тип изображения: Текст, фото, текст + фото, блеклый текст / тонкие линии, оптимизированное для OCR
Типы файлов: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, зашифрованный PDF, сжатый PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, индексированный PDF(опция), файлы MS Office (опция)

ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ (ОПЦИЯ)

Совмстимость: ITU -T Super G3
Скорость модема: До 33,6 кбит/сек
Скорость передачи: Менее 3 секунд (JBIG)
Скорость сканирования: Менее 2,0 секунд
Адресная книга: 2000 записей
Разрешение сканирования:
Обычное: 8 точек/мм x 3,85 линий/мм (200 x 100 dpi),
Высокое: 8 точек/мм x 7,7 линий/мм (200 x 200 dpi),
Супервысокое: 8 точек/мм x 15,4 линий/мм (200 x 400 dpi),
Ультравысокое: 16 точек/мм x 15,4 линий/мм (400 x 400 dpi),
Полутона: 256 оттенков
Макс. формат оригинала: A3, Ledger, баннер: 1600мм
Метод сжатия: JBIG, MMR, MR, MH
Возможности: Сетевой факс, передача/прием с поворотом изображения, передача/прием с шифрованием, прием двусторонних сообщений, прием в память, почтовый ящик, дистанционная диагностика, поллинговый прием/передача, broadcast, опционный интернет-факс, факс на две линии при установке второго контроллера Fax System 12

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тонер: TK-7235K, черный тонер на 35 000 страниц A4
Скрепки: SH-10, 3 x 5000 степлирований, для DF-7120, SH-12, 3 x 5000 степлирований, для DF-791
Опции: Fax System 12, Internet Fax Kit (A) AC, Scan Extension Kit (A) AC, сканирование в индексированный PDF (OCR), конвертор в PDF или MS Office (docx, xlsx, pptx)

Работа с оригиналами и бумагой:
DP-7140 автоподатчик оригиналов: (рверсивный), 50 листов, 45–160 г/м² (односторонние), 50–120 г/м² (двусторонние), A5R – A3, баннер до 1900 мм

DP-7150 автоподатчик оригиналов: (рверсивный), 140 листов, 35–160 г/м² (односторонние), 50–120 г/м² (двусторонние), A6R–A3, баннер до 1900 мм

DP-7160 автоподатчик оригиналов: (однопроходный),320 листов при 50 - 80 г/м², 35–220 г/м² (односторонние), 50–220 г/м² (двусторонние), A6R–A3, баннер до 1900 мм

DP-7170 автоподатчик оригиналов: (однопроходный с ультразвуковым датчиком), 320 листов при 50 - 80 г/м², 35–220 г/м² (односторонние), 50–220 г/м² (двусторонние), A6R–A3, баннер до 1900 мм

PF-791: 500 листов x 2 кассеты, 60–256 г/м², A5R–A3

PF-810: 3000 листов A4, 60–256 г/м², A4, B5, Letter

DF-791 финишер + AK740*, главный лоток: 3000 листов A4, 60–256 г/м², B5R–A3, степлирование до 65 листов A4 или 30 листов A3 в 3 положениях, B5–A3, *для установки требуется транспортный мост AK-740

DF-7120 финишер + AK-740*, 1000 листов A4 52–300 г/м² ,A6R–SRA3, степлирование до 50 листов A4 или 30 листов A3 в 3 положениях, *для установки требуется транспортный мост AK-740

PH-7A/B/C/D для DF-791 и DF-7120, 2-отверстия/4-отверстия/шведский тип, 45–300 г/м², A5R–A3

MT-730(B) сортировщик для DF-791, 7 лотков x 100 листов A4, 50 листов A3/B4, 60–163 г/м²

Элктронные оции: HD-15: НЖМД 320 Гб, HD-16: НЖМД 1 Тб, NK-7120: цифровая клавиатра, Keyboard Holder 10, UG-33 AC: поддержка ThinPrint, эмулятор (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630), USB-устройство чтения смарт-карт + Card Authentication Kit (B) AC поддерживает различные ключи аутентификации. Держатель устройство чтения смарт-карт стандартное устройство .
Опционные интерфейсы:
IB-37: беспроводный сетевой интерфейс (USB : 5ГГц/2,4ГГц)
IB-38: беспроводный сетевой интерфейс (USB : 2,4ГГц)
IB-50: гигабитны ствой интерфейс 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: беспроводный сетевой интерфейс (802.11b/g/n)

TASKalfa MZ4000i

Опционные автоподатчики оригиналов

DP-7170
Однопроходный автоподатчик
емкость 320 листов
датчик скрепок и сдвоенных листов
100 ipm 1-стор / 200 ipm 2-стор

DP-7160
Однопроходный автоподатчик
емкость 320 листов
датчик сдвоенных листов
100 ipm 1-стор / 200 ipm 2-стор

DF-7150
Реверсивный
автоподатчик
емкость 140 листов
80 ipm 1-стор / 48 ipm 2-стор

DP-7140
Реверсивный
автоподатчик
емкость 50 листов
50 ipm 1-стор / 16 ipm 2-стор

Опционные финишные устройства

DF-7120
Финишер на 1000 листов
со степлером на 50
листов

PH-7A
Внутренний дырокол на
2/3 отверстия для
финиера DF-7120

AK-740
Транспортный мост,
необходимый для
финишера DF-7120 или
DF-791

DT-730 (B)
стол для оригиналов
Опционная платформа, на
которой размещаются оригиналы
перед копированием

NK-7120
цифровая клавиатура
опционная внешняя клавиатура
пользовательского интерфейса

MT-730 (B)
Сортировщик с 7
лотками на 100 листов
каждый для финишера
DF-791

DF-791
Финишер на 3000 листов
со степлером на 65
листов

PH-7A
Внутренний дырокол на
2/3 отверстия для
финиера DF-791

TASKalfa MZ4000i

Опционные лотки подачи бумаги



PF-791
Тумба-подставка
с 2 лотками по 500 листов
A5R–A3

PF-810
Тумба-подставка
с тандемным лотком
на 3000 листов
A4, B5, Letter

IB-37 Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц	**HD-16** НЖМД на 1 Тб	**HD-15** НЖМД на 320 Гб	**FAX System 12**	**Internet FAX Kit (A)**	**Card Authentication Kit (B)**	**IB-50** гигабитный сетевой интерфейс
IB-51 беспроводный сетевой интерфейс	**PLATEN TYPE E**	**UG-33 Thin Print**	**UG-34** опционная эмуляция принтеров	**Scan Extension Kit (A)**	**Keyboard Holder 10**	**DT-730 (B)** стол для документов

TASKalfa MZ4000i - это монохромное многофункциональное устройство превосходно подходящее для офисов и рабочих групп, нуждающихся в дополнительных функциональных возможностях, простоте эксплуатации и возможностях кастомизации средств документооборота. TASKalfa MZ4000i гарантирует высокую производительность и надежность при минимальном влиянии на окружающую среду.

HyPAS AirPrint mopria ALLIANCE

ООО "ДэЛЗ"

Партнер Kyocera Document Solutions

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256

KYOCERA

kyoceradocumentsolutions.eu

Kyocera Document Solutions does not warrant that any specifications mentioned will be error-free. Specifications are subject to change without notice. Information is correct at time of going to press.
All other brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.
©2022 KYOCERA Document Solutions Europe, B. V.